

# TR-ARM Easy

treal.com.br





O TR-ARM Easy foi projetado para capturar poluentes suspensos no ar diretamente na fonte geradora, como fumos, partículas e vapores oriundos de processos industriais. Com exaustor incorporado e braço articulado autoportante, o equipamento proporciona uma solução eficiente e de fácil aplicação para ambientes que não exigem filtragem, mas demandam extração pontual de contaminantes.

Seu exaustor integrado, modelo VTR-1300, oferece vazão de 1.300 m<sup>3</sup>/h e pressão de 2.300 Pa, operando a 3.400 rpm com motor de 1,2cv, ideal para aplicações contínuas com temperatura de até 60 °C. O ar captado é descartado diretamente na atmosfera, tornando o TR-ARM Easy uma opção prática e simples, principalmente para ambientes confinados.

## Descrição

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Modelo             | TR-ARM Easy            |
| Opções de TR-ARM   | 1m, 2m e 3m.           |
| Material do braço  | Alumínio               |
| Temperatura máxima | 60° C                  |
| Vazão              | 1.300m <sup>3</sup> /h |
| Potência           | 1,2cv                  |
| Rotação            | 3.400rpm               |
| Fixação            | Parede ou Pedestal     |

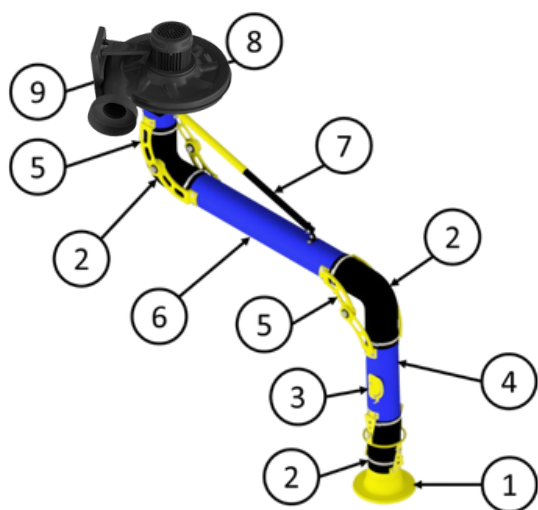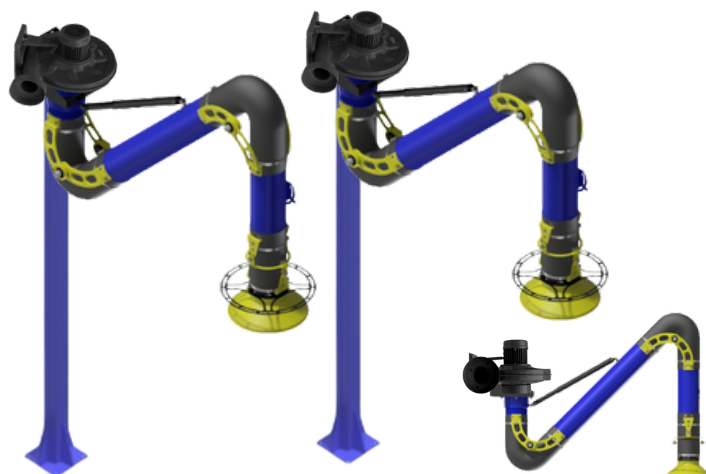

## Partes Principais

|                      |   |
|----------------------|---|
| Conjunto Bocal       | 1 |
| Duto Flexível        | 2 |
| Conjunto Damper      | 3 |
| Conjunto Duto Menor  | 4 |
| Conjunto Articulação | 5 |
| Conjunto Duto Maior  | 6 |
| Conj. de Sustentação | 7 |
| Conj. Duto de Saída  | 8 |
| Ventilador VTR-1300  | 9 |